
KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.it

Il connubio finale tra performance e sicurezza

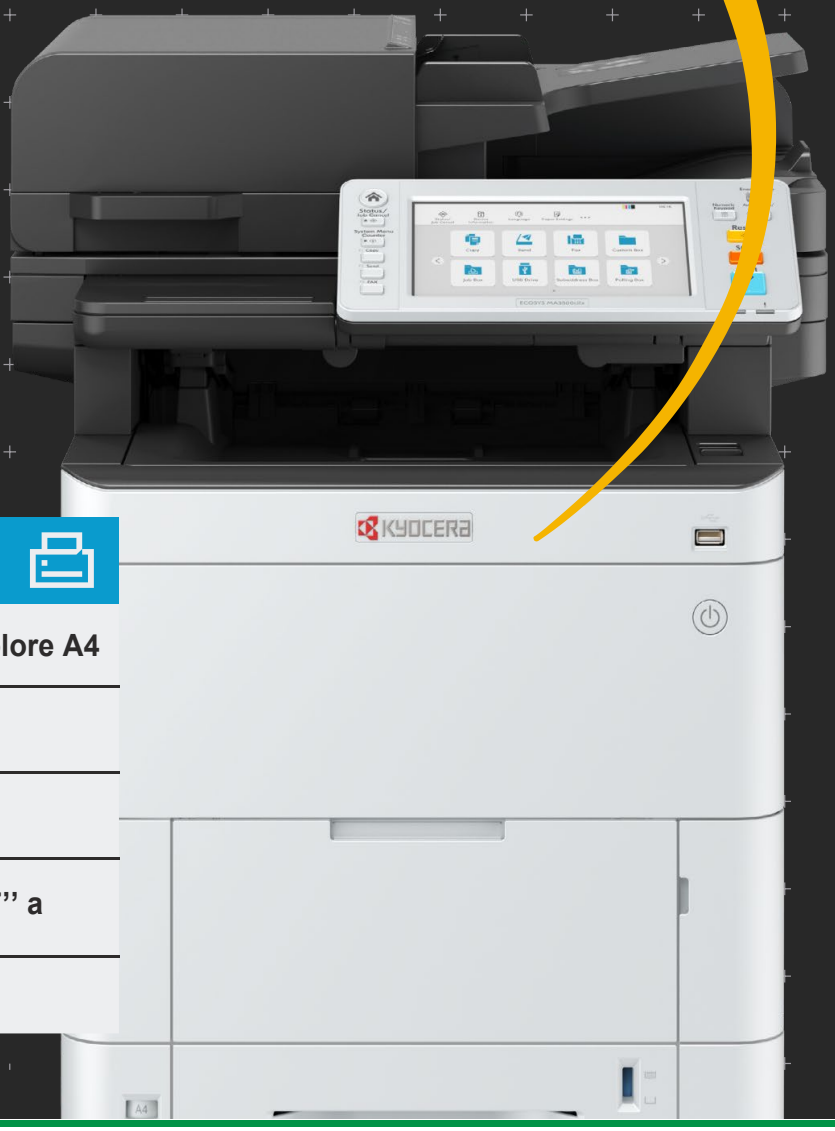

Serie ECOSYS MA4000

- Stampanti e sistemi MFP colore A4
- Fino a 40 pagine al minuto
- Risoluzione 1200x1200 dpi
- Pannello a sfioramento da 7'' a colori
- Basso consumo energetico

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

La completa tecnologia office dell'età moderna

Trovate difficoltoso gestire i vostri dispositivi in diversi spazi di lavoro? Digitalizzare i documenti è un processo troppo lungo? Vi preoccupano le fughe di dati aziendali?

Sia che lavoriate nel settore finanziario, logistico o sanitario, la stampa e la gestione documentale possono rapidamente diventare molto problematiche se la vostra azienda non è dotata della tecnologia giusta. In risposta alla crescente domanda di funzionalità e sicurezza dei dispositivi in vari settori, Kyocera Document Solutions ha rinnovato **una serie innovativa e affidabile di sette sistemi a colori: la serie ECOSYS MA4000.**

Pensati per aziende di medie e grandi dimensioni, questi dispositivi **offrono funzionalità di sicurezza avanzate e capacità di scansione ad alta potenza** per migliorare l'efficienza lavorativa della vostra azienda.

Sicurezza "Solid Data"
Tutte le vostre informazioni riservate sono tutelate grazie alle più recenti funzionalità di sicurezza.

Tecnologia di facile utilizzo
La nuova interfaccia utente Kyocera offre una navigazione facile e intuitiva.

Digitalizzare documenti
Flussi di lavoro ottimizzati grazie alle funzioni di scansione avanzate e alla rapida velocità di scansione.

Innovazione nel rispetto dell'ambiente
Stampa utilizzando il più recente toner ecologico di Kyocera su dispositivi ad alta efficienza energetica.

Design compatto
Compatibilità in qualsiasi ambiente di lavoro e semplicità di installazione

Supporto pannello da remoto
Semplice gestione della flotta instalalta e supporto da remoto.

Smart working
Maggiore versatilità, grazie alla connessione del vostro dispositivo ad ambienti cloud o al cellulare.

Installazione e manutenzione semplici
Lunghi cicli di lavoro, grazie alla semplicità di installazione e manutenzione.

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

Il vostro gateway per la stampa sicura

La sicurezza sta diventando una priorità per ogni azienda indipendentemente dal tipo di segmento e dimensione. Con le minacce alla sicurezza informatica in aumento, la maggior parte delle aziende sta aumentando i propri investimenti e optando per una tecnologia che consenta una conformità alle regolamentazioni in essere.

Kyocera Document Solutons dispone di un'ampia proposizione di **soluzioni tecnologicamente avanzate** che consentono una collaborazione sicura tra i differenti gruppi aziendali, supportando il lavoro da remoto e la collaborazione aziendale.

Forniamo **una maggiore sicurezza attraverso una combinazione di funzionalità** tra cui:



Firmware a prova di manomissione

+ **Trusted Platform Module (TPM):** crittografa i dati per garantire che le informazioni riservate siano archiviate in modo sicuro.
+ **Secure Boot:** verifica l'autenticità del firmware all'avvio di un dispositivo.
+ **Run-Time Integrity Check (RTIC):** ispeziona l'autenticità di un firmware esteso sul dispositivo quando è in esecuzione.

Documenti protetti

+ **Firma digitale PDF:** aggiunge una firma digitale a un documento PDF scansito, supportato da molti livelli di sicurezza che rendono difficile falsificare o manomettere un documento.
+ **Schede di autenticazione:** per evitare che i dati sensibili vengano visualizzati sulla stampante, è possibile autenticare il lavoro di stampa direttamente sul dispositivo con un codice identificativo.

Prevenzione della fuga di informazioni

+ **Data Security Kit:** sui nostri dispositivi, sovrascrittura e crittografia dati standard che possono essere attivate facilmente dagli utenti dal menu del pannello di controllo.

Serie ECOSYS MA4000

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it



Un cavallo di battaglia per la produttività

La vostra azienda non deve scegliere tra efficienza dei costi e produttività; con i sistemi Kyocera è possibile avere entrambi. La nostra gamma di stampanti e multifunzioni a colori è stata sviluppata per **aumentare l'efficienza mantenendo bassi i costi di esercizio.**

Abbiamo perfezionato i nostri dispositivi per soddisfare le esigenze del mondo degli affari moderno e aiutarvi a intraprendere il vostro viaggio di trasformazione digitale.



Efficiente digitalizzazione dei documenti

In risposta alle crescenti esigenze di digitalizzazione, abbiamo migliorato i nostri dispositivi integrandoli con funzioni di scansione aggiuntive come il rilevamento di alimentazione multipla, la funzione di prevenzione difetti immagine e la risoluzione degli inceppamenti carta. La vostra azienda potrà quindi scansire e **digitalizzare rapidamente grandi volumi di documenti senza interruzioni**.

Semplifica i flussi di lavoro documentale

Per una azienda più agile, i nostri dispositivi possono essere collegati al software cloud come Kyocera Cloud Print Scan e Kyocera Fleet Services, per ottimizzare ulteriormente l'ambiente di stampa e scansione. L'unione tra il nostro software e le rapide velocità di stampa, copia e scansione dei nostri dispositivi, porta ad **una formula vincente!**

Stampa e scansione di documenti non-standard

La tecnologia Kyocera soddisfa le esigenze uniche di diversi settori, consentendo ai professionisti di stampare e scansire prescrizioni, ricevute e bolle di consegna. I nostri dispositivi sono in grado di digitalizzare senza sforzo formati carta particolari (A5 e carta statement alimentata orizzontalmente)
Siete completamente tutelati!

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

TASKalfa MA3500ci

GENERALI

Sistema MFP Laser a colori TASKalfa con piattaforma di sviluppo software proprietaria HyPAS™
Pannello operativo: display da 177,8 mm con pannello a sfioramento a colori, altoparlanti per notifiche lavori
Tipo: Desktop
Velocità motore solo fronte: fino a 35 pagine A4 al minuto
Velocità motore fronte-retro: fino a 17,5 pagine A4 al minuto
Risoluzione: 1.200 × 1.200 dpi stampa a velocità ridotta
Tempo di riscaldamento: massimo 26 secondi
Tempo di uscita prima stampa: max 5,7/7,0 sec. B-N/colore
Tempo di uscita prima copia: max 6,6/8,1 sec. (da alimentatore automatico di originali) B-N/colore; max 6,1/7,2 secondi (piano di copiatura) B-N/colore
Processore: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Memoria: Standard 2GB; Max. 3GB + SSD da 64GB / SSD da 256GB / SSD da 512GB opzionali
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T), LAN Wireless opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 1 slot eKUIO per dispositivi opzionali (FAX escluso), slot per scheda SD opzionale
Contabilità integrata: 100 codici di reparto
Dimensioni (L x P x A) senza imballaggio: 480 × 577,5 × 571,5 mm (senza sporgenze)
Peso senza imballaggio: circa 39 kg (con toner in dotazione)
Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo elettrico:
Modo stampa: 449,1 W
Modo Copia: 479,1 W
Modo Pronto: 18,8 W
Modo a riposo: 0,5 W
Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):
Modo Copia/Stampa: 51 dB (LpA)
Stand-by: 30 dB (LpA)
Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE
Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.
Capacità carta in ingresso: By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m^2), 110 fogli (da 64 g/m^2). 60–220 g/m^2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), carta Banner fino a 1220 mm.
Cassetto carta universale standard: 250 fogli da 75 g/m^2, 300 fogli da 64 g/m^2. 60–220 g/m^2. A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm). Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 2.050 fogli da 75 g/m^2, 2.210 fogli da 64 g/m^2
Alimentatore di originali con scansione fronte-retro in unico passaggio standard, 100 fogli, 50–120 g/m^2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm).
Fronte/retro: unità fronte/retro standard, 60–163 g/m^2, A4 (Legal) - A6R (Statement)
Capacità carta in uscita: 250 fogli (da 80 g/m^2) a faccia in giù con sensore di rilevamento pieno.

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio del controller: PRESCRIBE
Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi a richiesta.
Font/Codici a barre: 93 font outline (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417).
Caratteristiche di stampa: stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa sicura via SSL, IPsec, SNMPv3, copia rapida, controlla e mantieni, stampa privata, memorizzazione lavori e funzioni di gestione lavoro
Stampa da mobile supportata: app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (opzionale)

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A4/Legal.
Copia continua: 1–999.
Zoom: 25–400% con incrementi dell'1%.
Rapporti di ingrandimento e riduzione preimpostati: 5 riduzioni/5 ingrandimenti.
Regolazione immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, diagramma/mappa, documento stampato.
Caratteristiche: una scansione copie multiple, fascicolazione elettronica, copia carta d'identità, 2in1, 4in1, selezione cassetto automatica, salta pagina bianca

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: scan-to-Email, scan-to-FTP, scan-to-SMB, scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, scansione WSD, (Scansione) Chrome OS, AirPrint, Mopria
Velocità di scansione solo fronte: 60 ipm (300 dpi, A4, B/N); 40 ipm (300 dpi, A4 colore)
Velocità di scansione Fronte/retro: 100 ipm (300dpi, B/N A4); 80 ipm (300 dpi, colore A4)
Risoluzione di scansione: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (Default), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpi×1200dpi (driver TWAIN, driver WIA), 256 scale di grigio per colore
Formato massimo di scansione: A4, Folio (Legal)
Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, testo leggero/linea sottile, ottimizzato per OCR
Tipi di file: TIFF (compressione MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (compressione MMR/JPEG), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (alta compressione), PDF criptato, file MS Office (opzionale), PDF ricercabile (opzionale)
Caratteristiche: scansione a colori, rubrica integrata, Active Directory supportata, trasferimento dati criptati, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartelle SMB/FTP, stampa), salta pagina bianca

FUNZIONI FAX

Compatibilità: Super G3
Velocità modem: massimo 33,6 kbps
Velocità di trasmissione: massimo 3 secondi (JBIG)
Velocità di scansione: massimo 2,5 secondi
Rubrica: 200 contatti, 50 gruppi
Densità di scansione:
Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi)
Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi)
Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi)
Mezzitoni: 256 scale di grigio
Formato originale: A4, Legal, A6, Banner (max 915mm)
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Ricezione in memoria: fino a 45 fogl
Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione fronte/retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast, internet fax opzionale, doppia linea fax con secondo fax system 12

CONSUMABILI

Durata media del toner in stampa continua conformemente ad una copertura del 5%
Toner Kit: TK-5405K, toner nero microfine per 17.000 pagine A4, TK-5405Y, TK-5405M, TK-5405C, toner microfine giallo, magenta, ciano per 10.000 pagine A4, la capacità dello starter toner nero è 6.000 pagine, starter toner giallo, magenta e ciano 5.000 pagine A4

ACCESORI OPZIONALI

PF-5150 cassetto carta: massimo 550 fogli da 75 g/m^2, 600 fogli da 64 g/m^2, 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 × 165,1 (Com6), 114×162 (Youkei2), max 3 unità
Upgrade di memoria: 1GB/2GB
Dispositivi di archiviazione per una facile gestione documentale:
HD-17 hard disk SSD da 64GB
HD-18 hard disk SSD da 256GB
HD-19 hard disk SSD da 512GB
Scan Extension Kit (A): scansione in PDF ricercabile (OCR integrato) o MS Office (docx, xlsx, pptx), necessita di scheda SD o HD.

SICUREZZA

UG-33: ThinPrint supportata
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Supporto per varie chiavi di autenticazione disponibile
Interfaccia opzionale:
IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) con Wi-Fi Direct
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T
IB-51: interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)
Product Library 14: DVD di installazione

Caratteristiche tecniche e design sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per le ultime novità sulla connettività, si rimanda a kyoceradocumentsolutions.it. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, Stampa diretta PDF, Command Center RX e KX Driver sono marchi di The Kyocera Companies. Mac OS e AirPrint sono marchi di Apple, Inc. Windows è un marchio di Microsoft, Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.



Serie ECOSYS MA4000

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

ECOSYS MA3500cifx

GENERALI

Sistema MFP Laser a colori ECOSYS con piattaforma di sviluppo software proprietaria HyPAS™
Pannello operativo: 177,8 mm con pannello a sfioramento a colori, altoparlanti per notifiche lavori
Tipo: Desktop
Velocità motore: fino a 35 pagine A4 al minuto;
Velocità di stampa fronte/retro: 17,5 pagine A4 al minuto,
Velocità di copia fronte/retro: 17,5 pagine A4 al minuto
Risoluzione: 1200 x 1200 dpi (copia); 600 x 600 dpi (scansione/copia)
Volume di stampa consigliato[1]: 1.200 immagini al mese
Volume di stampa massimo[1]: 100.000 immagini al mese
Ciclo di lavoro massimo[1]: 600.000 immagini o 5 anni
Volume di scansione[1]: max. 6.000 pagine al mese.
Tempo di riscaldamento: massimo 26 secondi
Tempo di uscita prima stampa: massimo 5,7 secondi
Time di uscita prima copia: massimo 6,6 secondi (da alimentatore automatico di originali); massimo 6,1 secondi (da piano di copiatura).
Processore: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Memoria: standard 1.5GB; max. 3GB (opzionale).
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T), Wireless LAN opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 1 slot eKUIO per dispositivi opzionali (FAX escluso), slot per scheda SD opzionale
Contabilità integrata: 100 codici di reparto
Dimensioni (L x P x A) senza imballaggio:
480 × 577,5 × 571,5 mm (senza sporgenze);
480 × 577,5 × 575 mm (con sporgenze);
Con imballaggio: 623 x 728 x 789 mm
Peso senza imballaggio: circa 39 kg (con toner incluso),
Circa 38 kg (senza toner)
Con imballaggio: 51 kg
Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo elettrico:
Modo Stampa: 449,1 W
Modo Copia: 479,1 W
Modo Pronto: 18,8 W
Modo a riposo: 0,5 W
Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):
In funzione: 51 dB (LpAm)
Stand-by: 30 dB (LpAm)
Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE
Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali
Capacità carta in ingresso: By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m^2), 110 fogli (da 64 g/ m^2). 60–220 g/ m^2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), carta per banner fino a 1220 mm
Cassetto carta universale standard: 250 fogli da 75 g/ m^2, 300 fogli da 64 g/m^2. 60–220 g/ m^2. A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (105 x 140 to 216 x 356 mm)
Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 2.050 fogli da 75 g/ m^2, 2.210 fogli da 64 g/ m^2
Fronte/retro: unità fronte/retro standard, 60–163 g/m^2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140x 210 mm - 216 x 356 mm).
Alimentatore di originali con fr-r in un singolo passaggio standard, 100 fogli, 50–120 g/ m^2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm).
Capacità carta in uscita: 250 fogli (da 80 g/ m^2) a faccia in giù con sensore

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio del controller: PRESCRIBE
Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta.
Font/Codici a barre: 93 font outline (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 Tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417).
Caratteristiche di stampa: Stampa diretta PDF, stampa internet IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD, stampa sicura IPP via TLS, autenticazione locale e di rete, crittografia dei dati di rete IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, stampa diretta PDF criptato, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, Microsoft Universal Print, stampa per Chrome OS
Stampa da mobile supportata: app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (opzionale).

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A4/Legal.
Copia continua: 1–999.
Zoom: 25–400% con incrementi dell'1%.
Rapporti di ingrandimento preimpostati: 5 Riduzioni / 5 ingrandimenti.
Regolazione immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, diagramma/mappa, documento stampato.
Caratteristiche: fascicolazione elettronica, copia carta d'identità, 2in1, 4in1, selezione cassetto automatica, salta pagina bianca, salta linea, ritaglio automatico da alimentatore di originali

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, scansione WSD, (Scansione) Chrome OS, AirPrint, Mopria.
Velocità di scansione solo fronte: 60 ipm (300 dpi, B/N A4); 40 ipm (300 dpi, colore A4)
Velocità di scansione Fronte/retro: 100 ipm (300dpi, B/N A4); 80 ipm (300 dpi, colore A4)
Risoluzione di scansione: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (Default), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpi×1200dpi (TWAIN driver, WIAdriver), 256 scale di grigio per colore
Formato massimo di scansione: A4, Legal, carta per banner (max 915mm).
Riconoscimento originali: Testo, Foto, Testo + Foto, Testo leggero/Linea sottile, ottimizzato per OCR
Tipi di file: TIFF (compressione MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (compressione MMR/JPEG), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (alta compressione), PDF criptato, file MS Office (opzionale), PDF ricercabile (opzionale)
Caratteristiche: scansione banner, scansione a colori, Rubrica integrata, Active Directory supportata, Trasferimento dati crittografato, Invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa), salta pagina bianca, cancellazione bordi, Firma digitale (necessita SSD), ritaglio automatico da alimentatore di originali

FUNZIONI FAX

Compatibilità: Super G3
Velocità modem: max. 33,6 kbps
Velocità di trasmissione: max. 3 secondi (JBIG).
Velocità di scansione: max. 2,5 secondi
Rubrica: 200 contatti, 50 gruppi
Densità di scansione:
Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi)
Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi)
Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi)
Mezzitoni: 256 scale di grigio
Formato originale: A4, Legal, A6, Banner (max 915mm)
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Memoria in ricezione: più di 256 fogli
Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione fronte/retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast.

CONSUMABILI

Durata media del toner in stampa continua conformemente a ISO 19798
TK-5370K: nero 7.000 pagine A4, TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C giallo, magenta e ciano 5.000 pagine A4
Starter toner Nero 3.500 pagine, starter toner giallo, magenta e ciano 2.500 pagine A4

ACCESSORI OPZIONALI

PF-5150 cassetto carta: max. 550 fogli da 75 g/m^2, 600 fogli da 64 g/m^2, 60 - 220 g/m^2, A5R - Legal, 92,1 × 165,1 (Com6), 114×162 (Youkei2), max 3 unità
Upgrade di memoria: 1GB/2GB
Dispositivi di archiviazione per una facile gestione documentale:
HD-17 SSD hard disk da 64GB
HD-18 SSD hard disk da 256GB
HD-19 SSD hard disk da 512GB
Scan Extension Kit (A): scansione in PDF ricercabile (OCR integrato) o in MS Office (docx, xlsx, pptx), Scheda HD o SD richieste.

SICUREZZA

UG-33: ThinPrint supportata
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC Lettore di schede + Card Authentication Kit (B): Supporto per varie chiavi di autenticazione disponibile.
Interfacce opzionali:
IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) con Wi-Fi Direct
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T
IB-51: interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)
Product Library 14: DVD di installazione

GARANZIA

1 anno di garanzia standard**. La garanzia KYOCERA copre tamburo e developer per 3 anni o 200.000 pagine (a seconda dell'evento che si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e pulito come da istruzioni per la manutenzione.

DURATA DI KYOCERA

Estensioni della garanzia fino a 5 anni disponibili in loco per prodotti e accessori opzionali.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO:

Unità principale, starter toner preinstallato, vaschetta di recupero del toner preinstallata, documentazione per l'utente, cavo di alimentazione.

[1] Il dispositivo non è stato progettato per raggiungere i volumi specificati in funzionamento continuo. I volumi massimi si riferiscono all'utilizzo dell'unità di stampa o scansione e comprendono il loro utilizzo per le funzioni di stampa, copia e scansione. Nota: In questo contesto, una pagina copiata corrisponde a una pagina scansita e una stampata.



ECOSYS è l'acronimo di SIStema di stampa ECOlogico. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà in termini di manutenzione, amministrazione e materiali di consumo.
Il sistema senza cartuccia implica che sia solo il toner a dover essere sostituito regolarmente mentre la progettazione modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità.
Il software di sistema integrato fornisce compatibilità a lungo termine attraverso la rete e i componenti di lunga durata KYOCERA sono un risparmio per voi e un aiuto per l'ambiente.

HyPAS · AirPrint · mopria · Wi Fi CERTIFIED

Serie ECOSYS MA4000

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

ECOSYS MA3500cix

GENERALI

Sistema MFP Laser a colori ECOSYS con piattaforma di sviluppo software proprietaria HyPAS™

Pannello operativo: 177,8 mm con pannello a sfioramento a colori, altoparlanti per notifiche lavori

Tipo: Desktop

Velocità motore: Fino a 35 pagine A4 al minuto

Velocità di stampa fronte/retro: 17,5 pagine A4 al minuto

Velocità di copia fronte/retro: 17,5 pagine A4 al minuto

Risoluzione: 1200 x 1200 dpi (stampa); 600 x 600 dpi (scansione/copia)

Volume di stampa consigliato[1]: 1.200 immagini al mese.

Volume di stampa massimo[1]: 100.000 immagini al mese.

Ciclo di lavoro massimo[1]: 600.000 immagini o 5 anni.

Volume di scansione[1]: max. 6.000 pagine al mese.

Tempo di riscaldamento: massimo 26 secondi

Tempo di uscita prima stampa: massimo 5,7 secondi.

Tempo di uscita prima copia: massimo 6,6 secondi (alimentatore automatico di originali); massimo 6,1 (da piano di copiatura).

Processore: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz

Memoria: Standard 1,5GB; max. 3GB (opzionale).

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T), Wireless LAN opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 1 slot eKUIO per dispositivi opzionali (FAX escluso), slot per scheda SD opzionale

Contabilità integrata: 100 codici di reparto

Dimensiono (L x P x A): senza imballaggio: 480 × 577,5 × 571,5 mm (senza sporgenze); 480 × 577,5 × 575 mm (con sporgenze);
Con imballaggio: 623 x 728 x 789 mm

Peso: senza imballaggio: circa 39 kg (con toner incluso) circa 38 kg (senza toner)
Con imballaggio: 51 kg

Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo elettrico:
Modo Stampa: 449,1 W
Modo Copia: 479,1 W
Modo Pronto: 18,8 W
Modo a riposo: 0,5 W

Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):
In funzione: 51 dB (LpAm)
Stand-by: 30 dB (LpAm)

Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE

Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m^2), 110 fogli (da 64 g/m^2). Fogli da 60–220 g/m^2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), carta per banner fino a 1220 mm

Cassetto carta universale standard: 250 fogli da 75 g/m^2, 300 fogli da 64 g/m^2. Fogli da 60–220 g/m^2. A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm)

Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 2,050 fogli da 75 g/m^2, 2.210 fogli da 64 g/m^2

Fronte/retro: unità fronte/retro standard, 60–163 g/m^2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140x 210 mm - 216 x 356 mm)

Alimentatore di originali con scansione fr-r in un unico passaggio standard, 100 fogli, 50—120 g/m^2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 to 216 x 356 mm)

Capacità carta in uscita: 250 fogli (da 80 g/m^2) a faccia in giù con sensore

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio del controller: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta

Font/Codici a barre: 93 font outline (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417).

Caratteristiche di stampa: stampa diretta PDF, stampa internet IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD, stampa sicura IPP via TLS, autenticazione locale e di rete, crittografia dei dati di rete IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, stampa diretta PDF criptato, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, stampa Microsoft Universal, stampa per sistema operativo Chrome

Stampa da mobile supportata: KYOCERA Mobile Print app per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (opzionale).

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A4/Legal

Copia continua: 1–999

Zoom: 25–400% con incrementi dell'1%

Rapporti di ingrandimento preimpostati: 5 Riduzioni / 5 ingrandimenti

Regolazione immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, diagramma/mappa, documento stampato

Caratteristiche: fascicolazione elettronica (collate), copia carta d'identità, 2in1, 4in1, selezione cassetto automatica, salta pagina bianca, salta linea, ritaglio automatico da alimentatore di originali

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan, Chrome OS (Scan), AirPrint, Mopria.

Velocità di scansione solo fronte: 60 ipm (300 dpi, B/N A4); 40 ipm (300 dpi, colore A4)

Velocità di scansione Fronte/retro: 100 ipm (300dpi, A4, B/N); 80 ipm (300 dpi, A4, colore)

Scan Risoluzione: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (Default), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpi×1200dpi (TWAIN driver, WIAdriver). 256 scale di grigio per colore

Formato massimo di scansione: A4, Legal, carta per banner (max 915mm).

Riconoscimento originali: Testo, Foto, Testo + Foto, light Testo leggero/Linea sottile, ottimizzato per OCR

Tipi di file: TIFF (compressione MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (compressione MMR/JPEG), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (alta compressione), PDF criptato, file MS Office (opzionale), PDF ricercabile (opzionale)

Caratteristiche: scansione banner, scansione colori, Rubrica integrata, Active Directory supportata, Trasferimento dati crittografato, Invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, folder SMB/FTP, stampa), salta pagina bianca, cancellazione bordi, Firma digitale (SSD richiesto), ritaglio automatico da alimentatore di originali

CONSUMABILI

Durata media del toner in stampa continua conformemente a ISO 19798

TK-5370K: nero 7.000 pagine A4, TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C giallo, magenta e ciano 5.000 pagine A4

Starter toner nero: 3.500 pagine, starter toner giallo, magenta e ciano 2.500 pagine A4

ACCESSORI OPZIONALI

PF-5150 cassetto carta: max. 550 fogli da 75 g/m^2, 600 fogli da 64 g/ m², 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 × 165,1 (Com6), 114×162 (Youkei2), massimo 3 unità

Upgrade di memoria: 1GB/2GB

Dispositivi di archiviazione per una facile gestione documentale:
HD-17 hard disk SSD da 64GB
HD-18 hard disk SSD da 256GB
HD-19 hard disk SSD da 512GB

Scan Extension Kit (A): scansione in PDF ricercabile (OCR integrato) o in MS Office (docx, xlsx, pptx), Scheda HD o SD richieste

SICUREZZA

UG-33: ThinPrint supportata

UG-35: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC

Lettore di schede + Card Authentication Kit (B):
Supporto per varie chiavi di autenticazione disponibile.

Interfacce opzionali:

IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) con Wi-Fi Direct

IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T

IB-51: interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)

Product Library 14: DVD di installazione

GARANZIA

1 anno di garanzia standard**. La garanzia KYOCERA copre tamburo e developer per 3 anni o 200.000 pagine (a seconda dell'evento che si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e pulito come da istruzioni per la manutenzione.

DURATA DI KYOCERA

Estensioni della garanzia fino a 5 anni disponibili in loco per prodotti e accessori opzionali.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO:

Unità principale, starter toner preinstallato, vaschetta di recupero del toner preinstallata, documentazione per l'utente, cavo di alimentazione.

[1] Il dispositivo non è stato progettato per raggiungere i volumi specificati in funzionamento continuo. I volumi massimi si riferiscono all'utilizzo dell'unità di stampa o scansione e comprendono il loro utilizzo per le funzioni di stampa, copia e scansione. Nota: In questo contesto, una pagina copiata corrisponde a una pagina scansita e una stampata.

ECOSYS è l'acronimo di SIStema di stampa ECOlogico. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà in termini di manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia implica che sia solo il toner a dover essere sostituito regolarmente mentre la progettazione modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità a lungo termine attraverso la rete e i componenti di lunga durata KYOCERA sono un risparmio per voi e un aiuto per l'ambiente.



HyPAS · AirPrint · mopria · Wi Fi CERTIFIED

Serie ECOSYS MA4000

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

ECOSYS MA4000cifx

GENERALI

Sistema MFP Laser a colori ECOSYS con piattaforma di sviluppo software proprietaria HyPAS™
Pannello operativo: 177,8 mm con pannello a sfioramento a colori, altoparlanti per notifiche lavori
Tipo: Desktop
Velocità motore: fino a 40 pagine A4 al minuto;
Velocità di stampa fronte/retro: 20 pagine A4 al minuto
Velocità di copia fronte/retro: 17,5 pagine A4 al minuto
Risoluzione: 1200 x 1200 dpi (stampa); 600 x 600 dpi (scansione/copia)
Volume di stampa consigliato[1]: 1.900 immagini al mese
Volume di stampa massimo[1]: 100.000 immagini al mese
Ciclo di lavoro massimo[1]: 600.000 immagini o 5 anni
Volume di scansione[1]: massimo 6.000 pagine al mese
Tempo di riscaldamento: massimo 26 secondi
Tempo di uscita prima stampa: massimo 5,4 secondi
Tempo di uscita prima copia: massimo 6,2 (alimentatore automatico di originali); massimo 5,8 (da piano di copiatura).
Processore: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Memoria: standard 2GB; massimo 3GB (opzionale)
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T), Wireless LAN opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 1 slot eKUIO per dispositivi opzionali (FAX escluso), slot per scheda SD opzionale
Contabilità integrata: 100 codici di reparto
Dimensioni (L x P x A) senza imballaggio:
480 × 577,5 × 571,5 mm (senza sporgenze)
480 × 577,5 × 575 mm (con sporgenze)
Con imballaggio: 623 x 728 x 789 mm
Peso: senza imballaggio: circa 39 kg (con toner incluso) circa, 38 kg (senza toner)
Con imballaggio: 51 kg
Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo elettrico:
Modo Stampa: 573,6 W
Modo Copia: 575,0 W
Modo Pronto: 18,8 W
Modo a riposo: 0,5 W
Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):
In funzione: 53 dB (LpAm)
Stand-by: 30 dB (LpAm)
Standard di sicurezza:
TÜV/GS, CE
Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali
Capacità carta in ingresso: By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m^2), 110 fogli (da 64 g/m^2). Fogli da 60–220 g/m^2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), carta per banner fino a 1220 mm.
Cassetto carta universale standard: 250 fogli da 75 g/m^2, 300 fogli da 64 g/m^2. Fogli da 60–220 g/m^2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm). Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 2.050 fogli da 75 g/m^2, 2.210 fogli da 64 g/m^2
Fronte/retro: unità fronte/retro standard, 60–163 g/m^2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140x 210 mm - 216 x 356 mm).
Alimentatore di originali con scansione fr-r in un unico passaggio standard, 100 fogli, 50—120 g/m^2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 to 216 x 356 mm).
Capacità carta in uscita: 250 fogli (da 80 g/m^2) a faccia in giù con sensore

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio del controller: PRESCRIBE
Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta
Font/Codici a barre: 93 font outline (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417).
Caratteristiche di stampa: stampa diretta PDF, stampa internet IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD, stampa sicura IPP, stampa TLS, Autenticazione locale e di rete, Crittografia dei dati di rete IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP stampa TLS, POP via TLS, stampa diretta PDF criptato, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, stampa Microsoft Universal, stampa per sistema operativo Chrome
Stampa da mobile supportata: KYOCERA Mobile Print app per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (opzionale).

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A4/Legal
Copia continua: 1–999.
Zoom: 25–400% con incrementi dell'1%.
Rapporti di ingrandimento preimpostati: 5 Riduzioni / 5 ingrandimenti
Regolazione immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, diagramma/mappa, documento stampato.
Caratteristiche: fascicolazione elettronica (collate), copia carta d'identità, 2in1, 4in1, selezione cassetto automatica, salta pagina bianca, salta linea, ritaglio automatico da alimentatore di originali

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, scansione WSD, (Scansione) Chrome OS, AirPrint, Mopria.
Velocità di scansione solo fronte: 60 ipm (300 dpi, B/N A4); 50 ipm (300 dpi, colore A4)
Velocità di scansione fronte/retro: 120 ipm (300dpi, B/N A4); 100 ipm (300 dpi, colore A4)
Risoluzione di scansione: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (Default), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpi×1200dpi (TWAIN driver, WIAdriver). 256 scale di grigio per colore
Formato massimo di scansione: A4, Legal, carta per banner (max 915mm)
Riconoscimento originali: Testo, Foto, Testo + Foto, Testo leggero/Linea sottile, ottimizzato per OCR
Tipi di file: TIFF (compressione MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (compressione MMR/JPEG), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (alta compressione), PDF criptato, file MS Office (opzionale), PDF ricercabile (opzionale)
Caratteristiche: scansione banner, scansione colori, Rubrica integrata, Active Directory supportata, Trasferimento dati crittografato, Invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, folder SMB/FTP, stampa), salta pagina bianca, cancellazione bordi, Firma digitale (SSD richiesto), ritaglio automatico da alimentatore di originali

FAX FUNZIONI

Compatibilità: Super G3
Velocità modem: max. 33,6 kbps
Velocità di trasmissione: max. 3 secondi (JBIG).
Velocità di scansione: max 2,5 secondi
Rubrica: 200 contatti, 50 gruppi
Densità di scansione:
Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi)
Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi)
Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi)
Mezzitoni: 256 scale di grigio
Formato originale: A4, Legal, A6, banner (max 915mm)
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Memoria in ricezione: più di 256 fogli
Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione fronte/retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast.

CONSUMABILI

Resa media del toner in stampa continua conformemente a ISO 19798
TK-5380K: nero 13.000 pagine
TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C: giallo, magenta e ciano 10.000 pagine A4,
Starter toner nero 6.000 pagine, giallo, magenta e ciano 5.000 pagine A4

ACCESSORI OPZIONALI

PF-5150 cassetto carta: massimo 550 fogli da 75 g/m^2, 600 fogli da 64 g/m^2, 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 × 165,1 (Com6), 114×162 (Youkei2), massimo 3 unità
Upgrade di memoria: 1GB/2GB
Dispositivi di archiviazione per una facile gestione documentale:
HD-17 hard disk SSD da 64GB
HD-18 hard disk SSD da 256GB
HD-19 hard disk SSD da 512GB
Scan Extension Kit (A): scansione in PDF ricercabile (OCR integrato) o in MS Office (docx, xlsx, pptx), Scheda HD o SD richieste

SICUREZZA

UG-33: ThinPrint supportata
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC Lettore di schede + Card Authentication Kit (B): Supporto per varie chiavi di autenticazione disponibile
Interfacce opzionali:
IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) con Wi-Fi Direct
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T
IB-51: interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)
Product Library 14: DVD di installazione

GARANZIA

1 anno di garanzia standard**. La garanzia KYOCERA copre tamburo e developer per 3 anni o 200.000 pagine (a seconda dell'evento che si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e pulito come da istruzioni per la manutenzione.

DURATA DI KYOCERA

Estensioni della garanzia fino a 5 anni disponibili in loco per prodotti e accessori opzionali.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO:

Unità principale, starter toner preinstallato, vaschetta di recupero del toner preinstallata, documentazione per l'utente, cavo di alimentazione.

[1] Il dispositivo non è stato progettato per raggiungere i volumi specificati in funzionamento continuo. I volumi massimi si riferiscono all'utilizzo dell'unità di stampa o scansione e comprendono il loro utilizzo per le funzioni di stampa, copia e scansione. Nota: In questo contesto, una pagina copiata corrisponde a una pagina scansita e una stampata.



ECOSYS è l'acronimo di SIStema di stampa ECOlogico. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà in termini di manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia implica che sia solo il toner a dover essere sostituito regolarmente mentre la progettazione modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità a lungo termine attraverso la rete e i componenti di lunga durata KYOCERA sono un risparmio per voi e un aiuto per l'ambiente.

HyPAS · AirPrint · mopria · Wi Fi CERTIFIED

Serie ECOSYS MA4000

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

ECOSYS MA4000cix

GENERAL
Sistema MFP Laser a colori ECOSYS con piattaforma di sviluppo software proprietaria HyPAS™
Pannello operativo: 177,8 mm con pannello a sfioramento a colori, altoparlanti per notifiche lavori
Tipo: Desktop
Velocità motore: fino a 40 pagine A4 al minuto;
Velocità di stampa fronte/retro: 20 pagine A4 al minuto, Velocità di copia fronte/retro: 17,5 pagine A4 al minuto
Risoluzione: 1200 x 1200 dpi (stampa); 600 x 600 dpi (scansione/copia)
Volume di stampa consigliato[1]: 1.900 immagini al mese
Volume di stampa massimo[1]: 100.000 immagini al mese
Ciclo di lavoro massimo[1]: 600.000 immagini o 5 anni
Volume di scansione[1]: massimo 6.000 pagine al mese
Tempo di riscaldamento: massimo 26 secondi
Tempo di uscita prima stampa: massimo 5,4 secondi
Tempo di uscita prima copia: massimo 6,2 o (alimentatore automatico di originali); massimo 5,8 (da piano di copiatura).
Processore: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Memoria: standard 2GB; max. 3GB (opzionale).
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T), Wireless LAN opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 1 slot eKUIO per dispositivi opzionali (FAX escluso), slot per scheda SD opzionale
Contabilità integrata: 100 codici di reparto
Dimensioni (L x P x A) senza imballaggio:
480 × 577,5 × 571,5 mm (senza sporgenze);
480 × 577,5 × 575 mm (con sporgenze);
Con imballaggio: 623 x 728 x 789 mm
Peso: senza imballaggio: circa 39 kg (con toner incluso)
circa 38 kg (senza toner)
Con imballaggio: 51 kg
Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo elettrico:
Modo Stampa: 573,6 W
Modo Copia: 575,0 W
Modo Pronto: 18,8 W
Modo a riposo: 0,5 W
Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):
In funzione: 53 dB (LpAm)
Stand-by: 30 dB (LpAm)
Standard di sicurezza:
TÜV/GS, CE
Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA
Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.
Capacità carta in ingresso: By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m^2), 110 fogli (64 g/m^2). Fogli 60–220 g/m^2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), Carta per banner fino a 1220 mm
Cassetto carta universale standard: 250 fogli da 75 g/m^2, 300 fogli da 64 g/m^2. Fogli 60–220 g/m^2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm).
Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 2.050 fogli da 75 g/m^2, 2.210 fogli da 64 g/m^2
Fronte/retro: unità fronte/retro Standard, 60–163 g/m^2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140x 210 mm - 216 x 356 mm)
Alimentatore di originali con scansione fr-r in un unico passaggio standard, 100 fogli, 50–120 g/m^2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm).
Capacità carta in uscita: 250 fogli (da 80 g/m^2) a faccia in giù con sensore

FUNZIONI STAMPA
Linguaggio del controller: PRESCRIBE
Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta
Font/Codici a barre: 93 font outline (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)
Caratteristiche di stampa: stampa diretta PDF, stampa internet IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD, stampa sicura IPP via TLS, Autenticazione locale e di rete, Crittografia dei dati di rete IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, stampa diretta PDF criptato, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, stampa Microsoft Universal, stampa per sistema operativo Chrome
Stampa da mobile supportata: KYOCERA Mobile Print app per iOS e Android, AirPrint, Mopria, stampa Microsoft Universal, Wi-Fi Direct (opzionale)

FUNZIONI COPIA
Formato massimo originale: A4/Legal
Copia continua: 1–999
Zoom: 25–400% con incrementi dell'1%.
Rapporti di ingrandimento preimpostati: 5 Riduzioni / 5 ingrandimenti
Regolazione immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, diagramma/mappa, documento stampato.
Caratteristiche: fascicolazione elettronica (collate), copia carta d'identità, 2in1, 4in1, selezione cassetto automatica, salta pagina bianca, Skip Line, ritaglio automatico da alimentatore di originali

FUNZIONI SCANSIONE
Funzionalità: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, scansione WSD, (Scansione), Chrome OS, AirPrint, Mopria.
Velocità di scansione solo fronte: 60 ipm (300 dpi, B/N A4); 50 ipm (300 dpi, colore A4)
Velocità di scansione Fronte/retro: 120 ipm (300dpi, B/N A4); 100 ipm (300 dpi, colore A4)
Risoluzione di scansione: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (Default), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpi×1200dpi (TWAIN driver, WIAdriver). 256 scale di grigio per colore
Formato massimo di scansione: A4, Legal, carta per banner (max 915mm).
Riconoscimento originali: Testo, Foto, Testo + Foto, Testo leggero/linea sottile, ottimizzato per OCR
Tipi di file: TIFF (compressione MMR/JPEG), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (compressione MMR/JPEG), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (alta compressione), PDF criptato, MS Office file (opzionale), PDF ricercabile (opzionale)
Caratteristiche: scansione banner Scan, scansione colori, Rubrica integrata, Active Directory supportata, Trasferimento dati crittografato, Invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, folder SMB/FTP, stampa), salta pagina bianca, cancellazione bordi, Firma digitale (SSD richiesto), ritaglio automatico da alimentatore di originali

CONSUMABILI
Durata media del toner in stampa continua conformemente a ISO 19798
TK-5380K: nero 13.000 pagine
TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C: giallo, magenta e ciano 10.000 pagine A4
Starter toner nero 6.000 pagine, starter toner giallo, magenta e ciano 5.000 pagine A4

ACCESSORI OPZIONALI
PF-5150 cassetto carta: max. 550 fogli da 75 g/m^2, 600 fogli da 64 g/m^2, 60 - 220 g/m^2, A5R - Legal, 92,1 × 165,1 (Com6), 114×162 (Youkei2), massimo 3 unità
Upgrade di memoria: 1GB/2GB
Dispositivi di archiviazione per una facile gestione documentale:
HD-17 hard disk SSD da 64GB
HD-18 hard disk SSD da 256GB
HD-19 hard disk SSD da 512GB
Scan Extension Kit (A): scansione in PDF ricercabile (OCR integrato) o in MS Office (docx, xlsx, pptx), Scheda HD o SD richieste.

SICUREZZA
UG-33: ThinPrint supportata
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC Lettore di schede + Card Authentication Kit (B):
Supporto per varie chiavi di autenticazione disponibile.
Interfacce opzionali:
IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) con Wi-Fi Direct
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T
IB-51: interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)
Product Library 14: DVD di installazione

GARANZIA
1 anno di garanzia standard**. La garanzia KYOCERA copre tamburo e developer per 3 anni o 200.000 pagine (a seconda dell'evento che si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e pulito come da istruzioni per la manutenzione.

DURATAV DI KYOCERA
Estensioni della garanzia fino a 5 anni disponibili in loco per prodotti e accessori opzionali.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO:
Unità principale, starter toner preinstallato, vaschetta di recupero del toner preinstallata, documentazione per l'utente, cavo di alimentazione.

[1] Il dispositivo non è stato progettato per raggiungere i volumi specificati in funzionamento continuo. I volumi massimi si riferiscono all'utilizzo dell'unità di stampa o scansione e comprendono il loro utilizzo per le funzioni di stampa, copia e scansione. Nota: In questo contesto, una pagina copiata corrisponde a una pagina scansita e una stampata.

ECOSYS è l'acronimo di SIStema di stampa ECOlogico. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà in termini di manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia implica che sia solo il toner a dover essere sostituito regolarmente mentre la progettazione modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità a lungo termine attraverso la rete e i componenti di lunga durata KYOCERA sono un risparmio per voi e un aiuto per l'ambiente.



HyPAS · AirPrint · mopria · Wi Fi CERTIFIED

Serie ECOSYS MA4000

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

ECOSYS PA3500cx

GENERALI

Stampante laser a colori ECOSYS
Pannello operativo: display a 5 linee, retroilluminato con tastierino numerico
Tipo: Desktop
Velocità motore: fino a 35 pagine A4 al minuto; Velocità di stampa fronte/retro: 17,5 pagine A4 al minuto,
Risoluzione: 1200 x 1200 dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione/copia)
Volume di stampa consigliato[1]: 1.200 immagini al mese
Volume di stampa massimo[1]: 100.000 immagini al mese
Ciclo di lavoro massimo[1]: 600.000 immagini o 5 anni
Tempo di riscaldamento: massimo 23 secondi
Tempo di uscita prima stampa: massimo 5,7 secondi
Processore: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Memoria: Standard 1 GB
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T), Wireless LAN opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 1 slot eKUIO per dispositivi opzionali (FAX escluso), slot per scheda SD opzionale
Contabilità integrata: 100 codici di reparto
Dimensioni (L x P x A) senza imballaggio:
394 × 531,5 × 392,5 mm (senza sporgenze);
394 × 533 × 392,5 mm (con sporgenze);
Con imballaggio: 702 x 567 x 561 mm
Peso: senza imballaggio circa 33 kg (con toner incluso) circa 32 kg (senza toner) con imballaggio: 40 kg
Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo elettrico:
Modo Stampa: 496,4W
Modo Pronto: 11,8 W
Modo a riposo: 0,4 W (default)
Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):
In funzione: 51 dB (LpAm)
Stand-by: 30 dB (LpAm)
Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE
Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.
Capacità carta in ingresso: By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m^2), 110 fogli (da 64 g/m^2) Fogli 60–220 g/m^2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), Carta per banner fino a 1220 mm
Cassetto carta universale standard: 550 fogli da 75 g/m^2, 600 fogli da 64 g/m^2 60–220 g/m^2. A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm)
Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 2.300 fogli da 75 g/m^2, 2.510 fogli da 64 g/m^2
Fronte/retro: unità fronte/retro standard: fogli 60–163 g/m^2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Capacità carta in uscita: 250 fogli (da 80 g/m^2) a faccia in giù con sensore

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio del controller: PRESCRIBE
Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta
Font/Codici a barre: 93 font outline (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 Tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)
Caratteristiche di stampa: stampa diretta PDF, stampa internet IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD, stampa sicura IPP via TLS, Autenticazione locale e di rete, Crittografia dei dati di rete IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, stampa diretta PDF criptato, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, stampa Microsoft Universal, stampa per sistema operativo Chrome
Stampa da mobile supportata: KYOCERA Mobile Print app per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (opzionale)

CONSUMABILI

Durata media del toner in stampa continua conformemente a ISO19798
TK-5370K: toner nero 7.000 pagine A4
TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C
giallo, magenta e ciano 5.000 pagine A4
Starter toner nero 3.500 pagine, starter toner
giallo, magenta e ciano 2.500 pagine A4

ACCESSORI OPZIONALI

PF-5150 cassetto carta: max. 550 fogli da 75 g/m^2, 600 fogli da 64 g/m^2, 60 - 220 g/m^2, A5R - Legal, 92,1 × 165,1 (Com6), 114×162 (Youkei2), massimo 3 unità
Upgrade di memoria: 1GB/2GB
Dispositivi di archiviazione per una facile gestione documentale:
HD-17 hard disk SSD da 64GB
HD-18 hard disk SSD da 256GB
HD-19 hard disk SSD da 512GB

SICUREZZA

UG-33: ThinPrint supportata
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC Lettore di schede + Card Authentication Kit (B): Supporto per varie chiavi di autenticazione disponibile.
Interfacce opzionali:
IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) con Wi-Fi Direct
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T
IB-51: interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)
Product Library 14: DVD di installazione

GARANZIA

1 anno di garanzia standard**. La garanzia KYOCERA copre tamburo e developer per 3 anni o 200.000 pagine (a seconda dell'evento che si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e pulito come da istruzioni per la manutenzione.

DURATA DI KYOCERA

Estensioni della garanzia fino a 5 anni disponibili in loco per prodotti e accessori opzionali.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO:

Unità principale, starter toner preinstallato, vaschetta di recupero del toner preinstallata, documentazione per l'utente, cavo di alimentazione.

[1] Il dispositivo non è stato progettato per raggiungere i volumi specificati in funzionamento continuo.

ECOSYS è l'acronimo di SIStema di stampa ECOlogico. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà in termini di manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia implica che sia solo il toner a dover essere sostituito regolarmente mentre la progettazione modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità a lungo termine attraverso la rete e i componenti di lunga durata KYOCERA sono un risparmio per voi e un aiuto per l'ambiente.

AirPrint mopria Wi Fi CERTIFIED



Serie ECOSYS PA4000

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

ECOSYS PA4000cx

GENERALI
Stampante laser a colori ECOSYS
Pannello operativo: display a 5 linee, retroilluminato con tastierino numerico
Tipo: Desktop
Velocità motore: fino a 40 pagine A4 al minuto;
Velocità di stampa fronte/retro: 33 pagine A4 al minuto,
Risoluzione: 1200 x 1200 dpi (stampa),
600 x 600 dpi (scansione/copia)
Volume di stampa consigliato[1]: 1.900 immagini al mese
Volume di stampa massimo[1]: 100.000 immagini al mese
Ciclo di lavoro massimo[1]: 600.000 immagini o 5 anni
Tempo di riscaldamento: massimo 21 secondi
Tempo di uscita prima stampa: massimo 5,4 secondi
Processore: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz
Memoria: standard 1 GB, massimo 3 GB (opzionale)
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T), Wireless LAN opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 1 slot eKUIO per dispositivi opzionali (FAX escluso), slot per scheda SD opzionale
Contabilità integrata: 100 codici di reparto
Dimensioni (L x Px A): senza imballaggio: 394 × 531,5 × 455 mm (senza sporgenze);
394 × 533 × 455 mm (con sporgenze);
Con imballaggio: 702 x 567 x 561 mm
Peso: senza imballaggio:
circa 34 kg (con toner incluso)
circa 33 kg (senza toner)
Con imballaggio: 41 kg
Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo elettrico:
Modo Stampa: 533,3W
Modo Pronto: 11,8 W
Modo a riposo: 0,4 W (default)
Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):
In funzione: 53 dB (LpAm)
Stand-by: 30 dB (LpAm)
Standard di sicurezza:
TÜV/GS, CE
Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA
Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.
Capacità carta in ingresso: By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m^2), 110 fogli (da 64 g/m^2). Fogli 60–220 g/m^2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), carta per banner fino a 1220 mm.
Cassetto carta universale standard: 550 fogli da 75 g/m^2, 600 fogli da 64 g/m^2 60–220 g/m^2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm).
Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali: 2.300 fogli da 75 g/m^2, 2.510 fogli da 64 g/m^2
Fronte/retro: unità fronte/retro standard, fogli 60–163 g/m^2 A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Capacità carta in uscita: 500 fogli (da 80 g/m^2) a faccia in giù con sensore

FUNZIONI STAMPA
Linguaggio del controller: PRESCRIBE
Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta
Font/Codici a barre: 93 font outline (PCL6, KPDL3), 4 font (Calibri), 4 font (Cambria), 1 font Bitmap, 45 Tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)
Caratteristiche di stampa: stampa diretta PDF, stampa internet IPP 1.0, stampa E-mail, stampa WSD, stampa sicura IPP via TLS, Autenticazione locale e di rete, Crittografia dei dati di rete IPsec, HTTPS, LDAP via TLS, SNMPv3, SMTP via TLS, POP via TLS, stampa diretta PDF criptato, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, stampa Microsoft Universal, stampa per sistema operativo Chrome
Stampa da mobile supportata: KYOCERA Mobile Print app per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (opzionale)

CONSUMABILI
Durata media del toner in stampa continua conformemente a ISO 19798
TK-5380K: 13.000 pagine A4
TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C: giallo, magenta e ciano 10.000 pagine A4. Starter toner nero 6.000 pagine, giallo, magenta e ciano 5.000 pagine A4

ACCESSORI OPZIONALI
PF-5150 cassetto carta: max. 550 fogli da 75 g/m^2, 600 fogli da 64 g/m^2, 60 - 220 g/m^2, A5R - Legal, 92,1 × 165,1 (Com6), 114×162 (Youkei2), massimo 3 unità
Upgrade di memoria: 1GB/2GB
Dispositivi di archiviazione per una facile gestione documentale:
HD-17 hard disk SSD da 64GB
HD-18 hard disk SSD da 256GB
HD-19 hard disk SSD da 512GB

SICUREZZA
UG-33: ThinPrint supportata
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC Lettore di schede + Card Authentication Kit (B): Supporto per varie chiavi di autenticazione disponibile
Interfacce opzionali:
IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) con Wi-Fi Direct
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T
IB-51: interfaccia Wireless LAN (802.11b/g/n)
Product Library 14: DVD di installazione

GARANZIA
1 anno di garanzia standard**. La garanzia KYOCERA copre tamburo e developer per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda dell'evento che si verifica prima), a condizione che ciascun dispositivo venga utilizzato e pulito come da istruzioni per la manutenzione.

DURATA DI KYOCERA
Estensioni della garanzia fino a 5 anni disponibili in loco per prodotti e accessori opzionali.

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO:
Unità principale, starter toner preinstallato, vaschetta di recupero del toner preinstallata, documentazione per l'utente, cavo di alimentazione.

[1] Il dispositivo non è stato progettato per raggiungere i volumi specificati in funzionamento continuo.

ECOSYS è l'acronimo di SIStema di stampa ECOlogico. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà in termini di manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia implica che sia solo il toner a dover essere sostituito regolarmente mentre la progettazione modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità a lungo termine attraverso la rete e i componenti di lunga durata KYOCERA sono un risparmio per voi e un aiuto per l'ambiente

.

Business Partner KYOCERA

LUG2023ECOSYSPA4000cx/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone, 15
20132 MILANO (MI) – ITALIA
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604

kyoceradocumentsolutions.it

* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni sono corrette al momento della stampa.
Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.
** A seconda del Paese.

TCS SERVICE SRL
www.tcsservice.it

T.C.S. SERVICE S.r.l.
Via Repubblica Dominicana, 16 – 58100 Grosseto (GR)
Tel. 0564 450686 · info@tcsservice.it · www.tcsservice.it

VENDITA · CONSULENZA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI